EA982BB-25　ラチェット荷締機　取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕　様

安全使用荷重…362kg
ベルト幅…31.7mm
ベルト長…固定側：0.7m　調整側：1.7m
フ ッ ク…線径：11mm、開口幅：20mm

材　　質…ベルト：ポリエステル
　　フック、金具：スチール
　　ハンドル：ラバーコーティング
ベルト2本組

使用上の注意

1. **使用荷重を超えて使わないでください。**怪我や荷物に損傷を生じることがあります。
2. 使用前にはベルト・フック及びバックルに異常が無いかご確認ください。
3. 車両やトレーラーが荷物の負荷に耐えられることを確認してください。
4. 荷物を固定した後、最初は16km走行地点で荷物の状態を確認してください
   その後、80km走行ごとに確認してください。
5. ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意してください。
6. ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は使用しないでください。
7. **荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業には使わないでください。**
8. オートバイや4輪バギーなどを固定する場合、ブレーキを掛け、クサビでしっかり止めてください。

◆使用方法

1. 荷物の上にベルトを置き、アンカーポイントにフックをしっかり掛けます。
2. ベルトの端をラチェットのリールに差込ます。(図1参照)
3. ベルトをリールに2～4回巻きつけ固定します。
   リールに巻きすぎるとラチェットが詰まります。
   リールからベルトが溢れだした場合は、もう一度はじめからやり直してください。
4. 荷物の固定ができたときや輸送中は　ハンドルを閉じてください。(図2参照)
5. リリースバーを押押しながら、ハンドルを180°開くとラチェットが解除され、
   ベルトを緩めることができます。(図3参照)

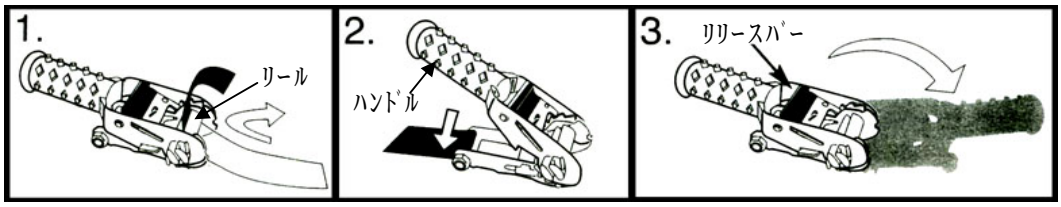

◆使用例

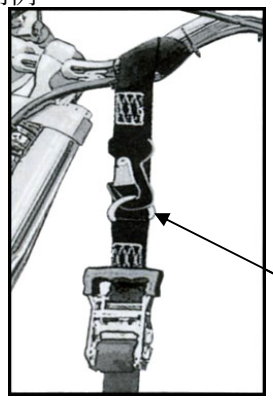

固定側ベルトについているビルトインループは
塗装面やクロムメッキ仕上げ部分をフックを
使わず、ベルト部分で覆い、固定できるので、
傷を防止することができます。

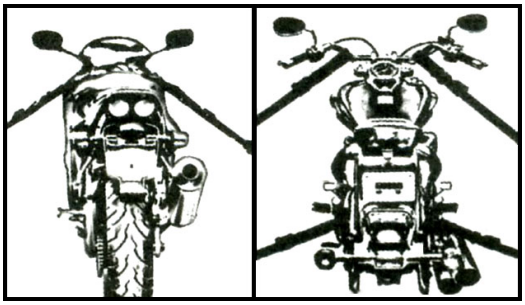

2点固定　　4点固定

オートバイを固定する場合は2点固定
450kg越える大型バイクや4輪バギーなどは
4点固定をお奨めします。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929